


# 6HX,9HX 系列鐵弗龍 Fluoropolymer 加熱器

具有卓越的耐化學腐蝕性  $10\text{w/in}^2(1.5\text{w/cm}^2)$


## 鐵弗龍加熱器優勢：

- 不銹鋼元件包覆厚壁 Fluoropolymer (PTFE) 為耐用的設計。
- 低功率密度設計佔用空間極小以確保長使用壽命。
- 內含溫度保護以提供安全操作。

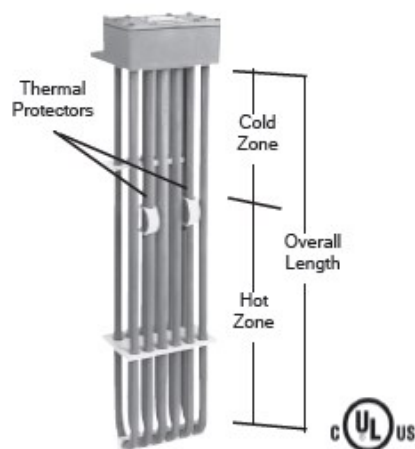

6HX 系列 6 件繞管鐵弗龍(PTFE)加熱器

| WATTS | VOLTS | HOT ZONE<br>In./(mm) | OVERALL<br>LENGTH<br>In.(mm) | MODEL<br>NUMBER | SHIP<br>WGT.<br>Lbs.(kg) |
|-------|-------|----------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 2000  | 120   | 9<br>(229)           | 17<br>(432)                  | 6HX2117-1**     | 19<br>(8.6)              |
|       | 240   |                      |                              | 6HX2217-**      |                          |
|       | 480   |                      |                              | 6HX2417-**      |                          |
| 3000  | 240   | 15<br>(381)          | 23<br>(584)                  | 6HX3223-**      | 22<br>(10)               |
|       | 480   |                      |                              | 6HX3423-**      |                          |
| 4000  | 240   | 21<br>(533)          | 29<br>(737)                  | 6HX4229-**      | 24<br>(10.9)             |
|       | 480   |                      |                              | 6HX4429-**      |                          |
| 6000  | 240   | 28<br>(711)          | 35<br>(890)                  | 6HX6235-**      | 27<br>(12.2)             |
|       | 480   |                      |                              | 6HX6435-**      |                          |
| 8000  | 240   | 38<br>(965)          | 47<br>(1194)                 | 6HX8247-**      | 33<br>(15)               |
|       | 480   |                      |                              | 6HX8447-**      |                          |
| 10000 | 240   | 47<br>(1194)         | 59<br>(1499)                 | 6HX10259-**     | 40<br>(18.1)             |
|       | 480   |                      |                              | 6HX10459-**     |                          |
| 12000 | 240   | 55<br>(1397)         | 68<br>(1727)                 | 6HX12268-**     | 45<br>(20.4)             |
|       | 480   |                      |                              | 6HX12468-**     |                          |

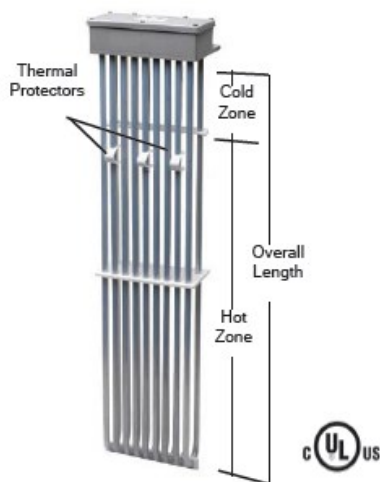

9HX 系列 9 件繞管鐵弗龍(PTFE)加熱器

| WATTS | VOLTS | HOT ZONE<br>In./(mm) | OVERALL<br>LENGTH<br>In.(mm) | MODEL<br>NUMBER | SHIP<br>WGT.<br>Lbs.(kg) |
|-------|-------|----------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 3000  | 240   | 9<br>(229)           | 17<br>(432)                  | 9HX3217-**      | 28<br>(12.7)             |
|       | 480   |                      |                              | 9HX3417-**      |                          |
| 4500  | 240   | 15<br>(381)          | 23<br>(584)                  | 9HX4.5223-**    | 33<br>(15)               |
|       | 480   |                      |                              | 9HX4.5423-**    |                          |
| 6000  | 240   | 21<br>(533)          | 29<br>(737)                  | 9HX6229-**      | 36<br>(16.3)             |
|       | 480   |                      |                              | 9HX6429-**      |                          |
| 9000  | 240   | 28<br>(711)          | 35<br>(890)                  | 9HX9235-**      | 40<br>(18.1)             |
|       | 480   |                      |                              | 9HX9435-**      |                          |
| 12000 | 240   | 38<br>(965)          | 47<br>(1194)                 | 9HX12247-**     | 49<br>(22.2)             |
|       | 480   |                      |                              | 9HX12447-**     |                          |
| 15000 | 240   | 47<br>(1194)         | 59<br>(1499)                 | 9HX15259-**     | 60<br>(27.2)             |
|       | 480   |                      |                              | 9HX15459-**     |                          |
| 18000 | 240   | 55<br>(1397)         | 68<br>(1727)                 | 9HX18268-**     | 67<br>(30.4)             |
|       | 480   |                      |                              | 9HX18468-**     |                          |

集安電工有限公司 [www.atapowtech.com](http://www.atapowtech.com)

TEL:886-3-3666021 FAX:886-3-3626423