


D3P, D3F, D3S, D3T 系列金屬加熱器

耐久、高效率化學加熱器 35w/in²(5.4w/cm²)；低功率 18w/in²

金屬加熱器優勢：

- 多種材質與功率選擇符合您的應用需求。
- 功率可達 54kW。
- 客製化結構。

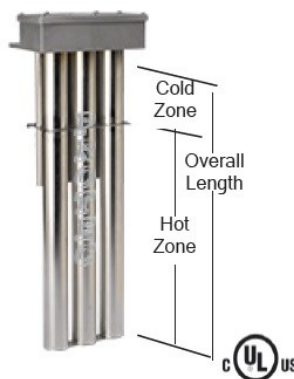

D3P, D3F, D3S, D3T 系列直立三管金屬低功率加熱器

WATTS	VOLT	HOT	OVERALL	STEEL	304SS	316SS	TITANIUM	SHIP
		ZONE	LENGTH					
		In./(mm)	In./(mm)					Lbs./(kg)
1500	120	6	11	D3P1.5111-**-**	D3F1.5111-**-**	D3S1.5111-**-**	D3T1.5111-**-**	21
	240	(152)	(279)	D3P1.5211-**-**	D3F1.5211-**-**	D3S1.5211-**-**	D3T1.5211-**-**	(9.5)
3000	240	10	17	D3P3217-**-**	D3F3217-**-**	D3S3217-**-**	D3T3217-**-**	30
	480	(254)	(432)	D3P3417-**-**	D3F3417-**-**	D3S3417-**-**	D3T3417-**-**	(13.6)
4500	240	16	23	D3P4.5223-**-**	D3F4.5223-**-**	D3S4.5223-**-**	D3T4.5223-**-**	33
	480	(406)	(584)	D3P4.5423-**-**	D3F4.5423-**-**	D3S4.5423-**-**	D3T4.5423-**-**	(15)
6000	240	20	29	D3P6229-**-**	D3F6229-**-**	D3S6229-**-**	D3T6229-**-**	39
	480	(508)	(737)	D3P6429-**-**	D3F6429-**-**	D3S6429-**-**	D3T6429-**-**	(17.7)
7500	240	25	35	D3P7.5235-**-**	D3F7.5235-**-**	D3S7.5235-**-**	D3T7.5235-**-**	45
	480	(635)	(890)	D3P7.5435-**-**	D3F7.5435-**-**	D3S7.5435-**-**	D3T7.5435-**-**	(20.4)
9000	240	30	40	D3P9240-**-**	D3F9240-**-**	D3S9240-**-**	D3T9240-**-**	51
	480	(762)	(1016)	D3P9440-**-**	D3F9440-**-**	D3S9440-**-**	D3T9440-**-**	(23.1)
12000	240	37	47	D3P12247-**-**	D3F12247-**-**	D3S12247-**-**	D3T12247-**-**	63
	480	(940)	(1194)	D3P12447-**-**	D3F12447-**-**	D3S12447-**-**	D3T12447-**-**	(28.6)
13500	240	44	54	D3P13.5254-**-**	D3F13.5254-**-**	D3S13.5254-**-**	D3T13.5254-**-**	69
	480	(1118)	(1372)	D3P13.5454-**-**	D3F13.5454-**-**	D3S13.5454-**-**	D3T13.5454-**-**	(31.3)
15000	240	49	59	D3P15259-**-**	D3F15259-**-**	D3S15259-**-**	D3T15259-**-**	75
	480	(1245)	(1499)	D3P150459-**-**	D3F150459-**-**	D3S150459-**-**	D3T150459-**-**	(34)
18000	240	58	68	D3P18268-**-**	D3F18268-**-**	D3S18268-**-**	D3T18268-**-**	84
	480	(1473)	(1727)	D3P18468-**-**	D3F18468-**-**	D3S18468-**-**	D3T18468-**-**	(38.1)

集安電工有限公司 www.atapowtech.com

TEL:886-3-3666021 FAX:886-3-3626423