


# HXO 系列鐵弗龍 Fluoropolymer 加熱器

具有卓越的耐化學腐蝕性  $10w/in^2(1.5w/cm^2)$

## 鐵弗龍加熱器優勢：


- 不銹鋼元件包覆厚壁 Fluoropolymer (PTFE) 為耐用的設計。
- 低功率密度設計佔用空間極小以確保長使用壽命。
- 內含溫度保護以提供安全操作。

### HXO 系列單組平面鐵弗龍 (PTFE) 加熱器

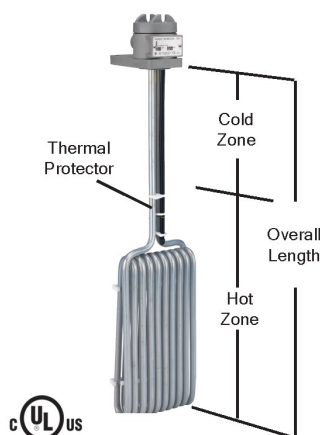

WATTS	VOLTS	WIDTH In./(mm)	HEATER PAD LENGTH In./(mm)	HOT ZONE In./(mm)	OVERALL LENGTH In.(mm)	MAX. COLD ZONE In.(mm)	MODEL NUMBER	SHIP WGT. Lbs.(kg)
500	120 240	5 (127)	6 (152)	8 (203)	11 (279)	36 (914)	HXO.5105-06-11-** HXO.5205-06-11-**	6 (2.7)
1000	120 240	6 (152)	6 (152)	8 (203)	11 (279)	36 (914)	HXO1106-06-11-** HXO1206-06-11-**	7 (3.2)
2000	120 240 480	6 (152)	10 (254)	12 (305)	17 (432)	35 (889)	HXO2106-10-17-** HXO2206-10-17-** HXO2406-10-17-**	8 (3.6)
3000	240 480	6 (152)	12 (305)	14 (356)	23 (584)	35 (889)	HXO3206-12-23-** HXO3406-12-23-**	13 (5.9)
4000	240 480	6 (152)	19 (483)	21 (533)	29 (737)	35 (889)	HXO4206-19-29-** HXO4406-19-29-**	15 (6.8)
5000	240 480	6 (152)	20 (508)	22 (559)	35 (889)	31 (787)	HXO5206-20-35-** HXO5406-20-35-**	18 (8.2)
6000	240 480	6 (152)	22 (559)	24 (610)	40 (1016)	25 (635)	HXO6206-22-40-** HXO6406-22-40-**	22 (10)
8000	240 480	6 (152)	36 (914)	38 (965)	47 (1194)	28 (711)	2HXO8206-36-47-** 2HXO8406-36-47-**	25 (11.3)
9000	240 480	6 (152)	40 (1016)	42 (1067)	54 (1372)	30 (762)	2HXO9206-40-54-** 2HXO9406-40-54-**	28 (12.7)

### 3HXO 系列三組式平面鐵弗龍 (PTFE) 加熱器

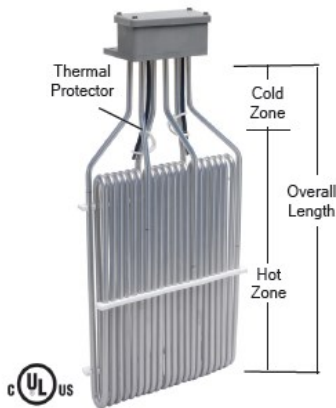

WATTS	VOLTS	WIDTH In./(mm)	HEATER PAD LENGTH In./(mm)	OVERALL LENGTH In.(mm)	MAX. COLD ZONE In.(mm)	MODEL NUMBER	SHIP WGT. Lbs.(kg)
1500	120 240	10.5 (263)	6 (152)	11 (279)	36 (915)	3HXO1.5110.5-06-11-** 3HXO1.5210.5-06-11-**	15 (6.8)
3000	240 480	10.5 (263)	6 (152)	11 (279)	36 (915)	3HXO3210.5-06-11-** 3HXO3410.5-06-11-**	20 (9.1)
4500	240 480	10.5 (263)	9.5 (241)	17 (432)	35 (890)	3HXO4.5210.9-5-17-** 3HXO4.5410.9-5-17-**	21 (9.5)
6000	240 480	13 (330)	10.5 (267)	17 (432)	35 (890)	3HXO6212-10.5-17-** 3HXO6412-10.5-17-**	22 (10)
9000	240 480	13 (330)	16 (406)	23 (584)	35 (890)	3HXO9212-16-23-** 3HXO9412-16-23-**	36 (16.3)
12000	240 480	13 (330)	20.5 (521)	29 (737)	35 (890)	3HXO12212-20.5-29-** 3HXO12412-20.5-29-**	42 (19.1)
15000	240 480	13 (330)	25 (635)	35 (889)	31 (790)	3HXO15212-25-35-** 3HXO15412-25-35-**	48 (21.8)
18000	240 480	13 (330)	29 (737)	40 (1016)	25 (635)	3HXO18212-29-40-** 3HXO18412-29-40-**	54 (24.5)

集安電工有限公司 [www.atapowtech.com](http://www.atapowtech.com)

TEL:886-3-3666021 FAX:886-3-3626423