
EXEN KMS/EKM系列小型振動機

此振動機藉由轉子兩端的偏心塊旋轉而產生強大的離心振動。利用離心振動解決/預防粉體料斗 阻塞及內部槽壁粉體附著的問題,在填充設備、搬運設備、篩選設備廣泛使用。

特性:

〇為全封閉結構設計,可以安裝於多塵地方 且電動機本身幾乎不會產生噪音。

〇可安裝於各方向和各角度。



產品規格


型號	出力	電壓	電流A		頻率	頻率	離心力 kN		螺絲	重量
至派	W	V	50Hz	60Hz	Input Hz	50/60Hz	50Hz	60Hz	mm	kg
EKM1S-2P	10	100V	0.26	0.21		46.5/56.9	0.05	0.07	6	1.8
EKM1.1-2P	11	200 3phase	0.12	0.11	50/60	46.5/56.7	0.07	0.11	6	2.0

尺寸

, , , ,					
型號	L1	L2	L	Фd	
EKM1.1-2P	70	58	128	7	
EKM1S-2P	61	49	110	7	





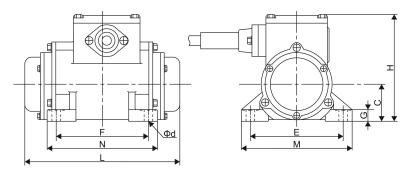

產品規格

型號	出力	電壓	電流A		頻率	頻率	離心力 kN		螺絲	重量
空弧	W	V	50Hz	60Hz	Input Hz	50/60Hz	50Hz	60Hz	mm	kg
KM3S-2PD	30	100V	0.60	0.85	50/60	47.9/56.8	0.5	0.72	M8	5.3
KM10S-2PD	100	single	1.50	1.70	30/60	46.4/55.8	1.1	1.58	M12	10.0

尺寸

型號	E	F	G	Н	L	М	N	С	Фd
KM3S-2PD	120	120	15	136	201	144	144	47	10
KM10S-2PD	160	160	15	170	218	190	190	65	14