


P, F, S, T 系列金屬加熱器

耐久、高效率化學加熱器 35w/in²(5.4w/cm²)；低功率 18w/in²

金屬加熱器優勢：

- 多種材質與功率選擇符合您的應用需求。
- 功率可達 54kW。
- 客製化結構。

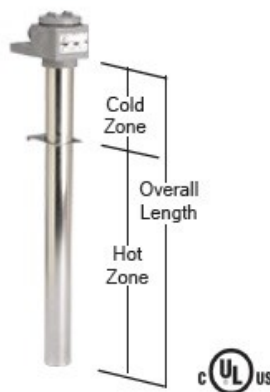

P, F, S and T 系列直立單管金屬加熱器

WATTS	VOLT	HOT	OVERALL	STEEL	304SS	316SS	TITANIUM	SHIP
		ZONE	LENGTH					
		In./(mm)	In./(mm)					Lbs./(kg)
1000	120	6	11	P1111-**	F1111-**	S1111-**	T1111-**	8
	240	(152)	(279)	P1211-**	F1211-**	S1211-**	T1211-**	(3.6)
2000	240	10	17	P2217-**	F2217-**	S2217-**	T2217-**	10
	480	(254)	(432)	P2417-**	F2417-**	S2417-**	T2417-**	(4.5)
3000	240	16	23	P3223-**	F3223-**	S3223-**	T3223-**	12
	480	(406)	(584)	P3423-**	F3423-**	S3423-**	T3423-**	(5.4)
4000	240	20	29	P4229-**	F4229-**	S4229-**	T4229-**	13
	480	(508)	(737)	P4429-**	F4429-**	S4429-**	T4429-**	(5.9)
5000	240	25	35	P5235-**	F5235-**	S5235-**	T5235-**	16
	480	(635)	(890)	P5435-**	F5435-**	S5435-**	T5435-**	(7.3)
6000	240	30	40	P6240-**	F6240-**	S6240-**	T6240-**	18
	480	(762)	(1016)	P6440-**	F6440-**	S6440-**	T6440-**	(8.2)
8000	240	37	47	P8247-**	F8247-**	S8247-**	T8247-**	23
	480	(940)	(1194)	P8447-**	F8447-**	S8447-**	T8447-**	(10.4)
9000	240	44	54	P9254-**	F9254-**	S9254-**	T9254-**	24
	480	(1118)	(1372)	P9454-**	F9454-**	S9454-**	T9454-**	(10.9)
10000	240	49	59	P10259-**	F10259-**	S10259-**	T10259-**	25
	480	(1245)	(1499)	P10459-**	F10459-**	S10459-**	T10459-**	(11.3)
12000	240	58	68	P12268-**	F12268-**	S12268-**	T12268-**	29
	480	(1473)	(1727)	P12468-**	F12468-**	S12468-**	T12468-**	(13.2)

集安電工有限公司 www.atapowtech.com

TEL:886-3-3666021 FAX:886-3-3626423