


TF 系列鐵弗龍 Fluoropolymer 加熱器

專為高純度化學加熱設計

優勢：

- 採用獨特專利 N2⁺ 淨化 " 元件，延長使用壽命。
- 高效能的堅固設計，為石英桶槽電阻加熱器的絕佳替代品。
- TFB 為底部加熱器應用； TFW 為槽內壁需求。
- 全部為鐵弗龍濕接觸表面，幾乎與任何化學物相容，提供多種製程選擇（不能使用於易燃溶液）。
- 低功率低密度設計提供製程溫度一致性。

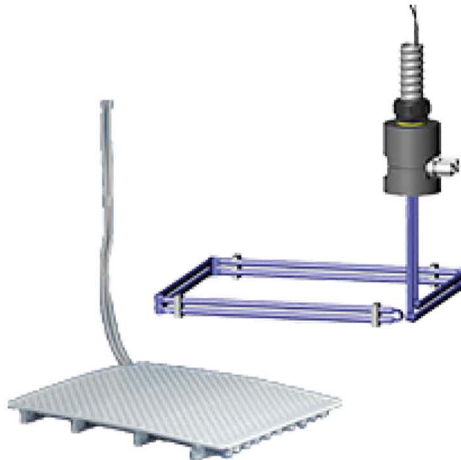

產品規格

瓦數： 500W-12000W

電壓： 120V-600V， 單相或三相

功率密度： 高達每平方英寸 10 瓦 (1.5w/cm²)

工作溫度： 最高 130°C (266°F) (更高溫度請洽詢本公司)

集安電工有限公司 www.atapowtech.com
TEL: 886-3-3666021 FAX: 886-3-3626423