


ChemHeat 化學 Inline 加熱器

小型高性能最佳選擇!

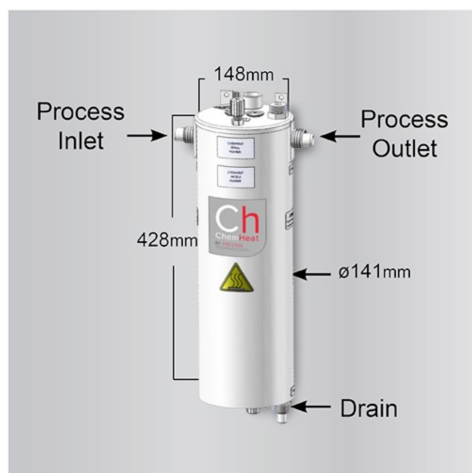

優勢：

- 優越潔淨度：無濕 O-ring 密封設計排除內部流體路徑汙染。
- 專利 Purged 構造：持續去除化學汙染延長加熱器使用壽命。
- 小巧外型：節省空間設計
- 低內部容量：降低化學成本；循環應用能快速加熱。

產品規格：

Up to 95°C	Up to 689 kPa at 95°C
2000 to 6000 watts	CE, UL499 (pending), SEMI S2
120 to 480 volts, Single phase or 3 phase	ISO 9001: 2015 with Design Certified
Compatibility	
YES acids	YES water
YES bases	NO solvents
	NO gases

加熱器：	外型輕巧；Fluoropolymer 濕元件 O-ringless 密封設計適用於非易燃化學物
功率：	2000W-6000W
電壓：	120V-480V, 單相 or 三相
壓力範圍：	689kPa at 95C for 1/2" inlet/outlet 524kPa at 95C for 3/4" inlet/outlet 276kPa at 95C for 1" inlet/outlet
流體接口：	Inlet/outlet type/sizes 1/2", 3/4", or 1" flared 1/2", 3/4", or 1" super 300Type Pillar® Drain 3/8", or 1/2" flared or super 300 Type Pillar®
濕元件：	PFA and PTFE Fluoropolymer No wetted " O " rings
尺寸：	225mmx508mmx147mm
流量：	2-20LPM

集安電工有限公司 www.atapowtech.com

TEL:886-3-3666021 FAX:886-3-3626423